



# Machines à biseauter pour la production des pointes et particuliers spéciaux

## SM1




Les machines à chanfreiner peuvent travailler à vitesses de production très hautes, avec un blocage parfait de la pièce qui empêche la rotation pendant le travail. En outre la machine peut être livrée seule ou accouplée à la machine à rouler montée avant

cette dernière, pour éviter nombreux passages de la vis. Possibilité de produire sur les machines à chanfreiner de l'SM3 à l'SM5, des vis ayant une longueur de 250/300mm au moyen d'outillages spéciaux fournis en option, et de motorisations automatisées.

### Accessoires en option configurables sur les SM:

- Affichage et mémorisations positions du mandrin et des pièces obtenues
- rebut de la pièce si le chanfrein n'a pas été effectué
- prédisposition pour installation appareil de mesure de contrainte.

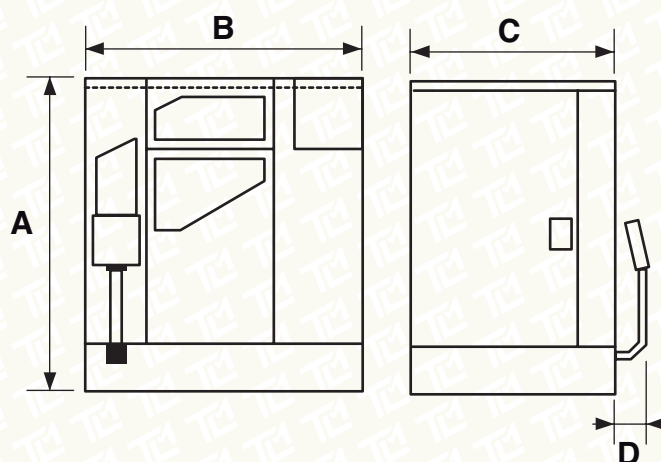

**Caractéristiques techniques: valeurs indicatives.** La vitesse de la machine peut changer selon le matériel employé et le type de pièce à rouler. Mesures en mm.

Production pièces minute	Diamètre de la vis	Min. longueur	Max. longueur	Dimensions de la machine avec dispositif d'insonorisation totale
300/350	3 - 6	12	60	A 1325 - B 1495 - C 958 - D 234