Rullatrici a pettini piani per viti e particolari speciali

RP8 LD

Macchine a 2 punzoni

Filettatrici a pettini a 2 punzoni comandati da 2 slittini. Vengono definite a doppia introduzione, ottenuta mediante combinazione di 2 slittini e 1 gruppo separatore, con le seguenti funzioni:

- gruppo separatore che chiude e sostiene la colonna delle viti
- il 1° slittino – definito posizionatore – porta la vite in posizione di partenza
- il 2° slittino – definito introduttore – introduce la vite parallelamente ai pettini.

Questo sistema evita l'accavallamento dei gambi dei ribattini.

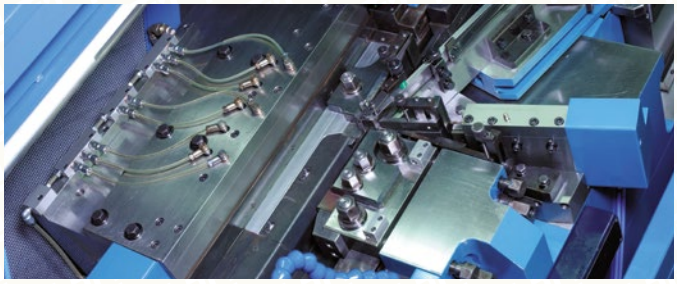

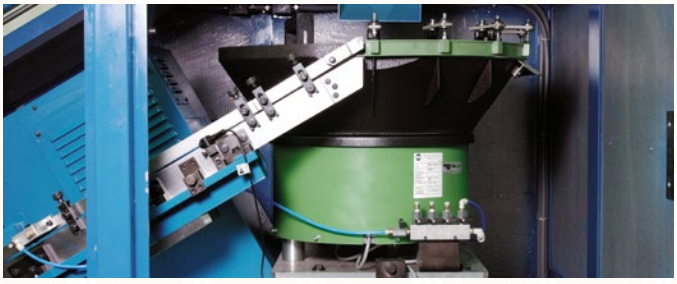

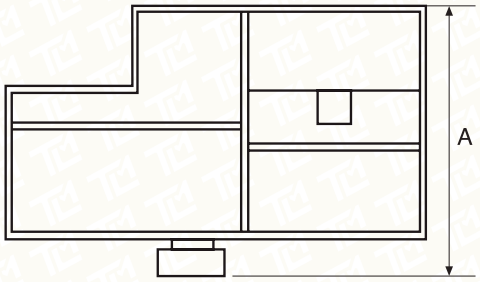

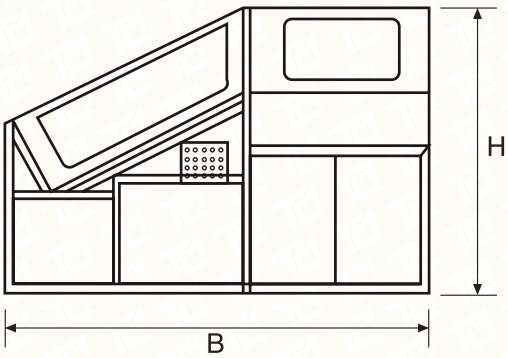

Caratteristiche tecniche: i valori sono indicativi. La velocità della macchina può variare in base al materiale usato e al tipo di particolare da rullare. Dimensioni in mm.

Produzione pezzi minuto	Diametro vite	Lunghezza filettabile	Lunghezza max. del gambo sotto testa	Dimensioni utensili	Potenza totale motori	Peso netto circa	Dimensioni Macchina	Dimensioni macchina con cappa d'Insonorizzazione Totale
min 80 max 380	min 4 max 8	min 5/10 max 50	90	150x170 x54 Sp.30	HP 12,5	Kg. 3100	2236x1550 x1750	A 1650 - B 2520 H 2000

T.L.M. srl viale Mariano Dellepiane, 10/L 15057 Tortona (AL) ITALY tel+39 0131 813043 fax+39 0131 814456 info@tlmweb.it www.tlmweb.it